



JH-K30T



# AUTOMATIC UNPACKING MACHINE

## 全自动开箱机


### 机器特性

- ◆ FE500适合同一时间内多种规格纸箱使用；变换规格时全自动调整宽度、高度。
- ◆ FA500/FB500/FS500/FS500适合同一时间只能一种规格使用，变换规格手动调整宽度和高度。
- ◆ 传动方式采用下（两侧）上下皮带驱动。
- ◆ 可配线或单机作业，手动折上盖，上下“一”字封箱一次完成。
- ◆ 马达采用台湾台邦品牌，皮带采用上海永利牌。
- ◆ 标准机台面高度为600mm。
- ◆ 贴带器采用最新设计，结构精密坚固，运转柔顺，使用寿命长。
- ◆ 标准规格外，可接受非标定制。



### 技术参数

规格型号	JH-20TX	JH-30TX
最小纸箱尺寸	L280*W150*H100mm (特殊规格非标定制)	L280*W150*H100mm (特殊规格非标定制)
最大纸箱尺寸	L450*W400*H350mm (特殊规格非标定制)	L450*W400*H350mm (特殊规格非标定制)
封箱速度	20米/分钟约 (8-10箱)	20米/分钟约 (20-25箱)
适用电源	220V/380V 50HZ	220V/380V 50HZ
胶纸规格	2 / 2.5 / 3寸(选择一)	2 / 2.5 / 3寸(选择一)
耗电量	0.8kw	0.8kw
机器尺寸	L2000*W1910*H1450mm	L2780*W1250*H1840mm
标准机台面高度	620mm	
机器重量	400kgs	1000kgs
适用气源	6kgf/cm,100nl/min	6kgf/cm,100nl/min

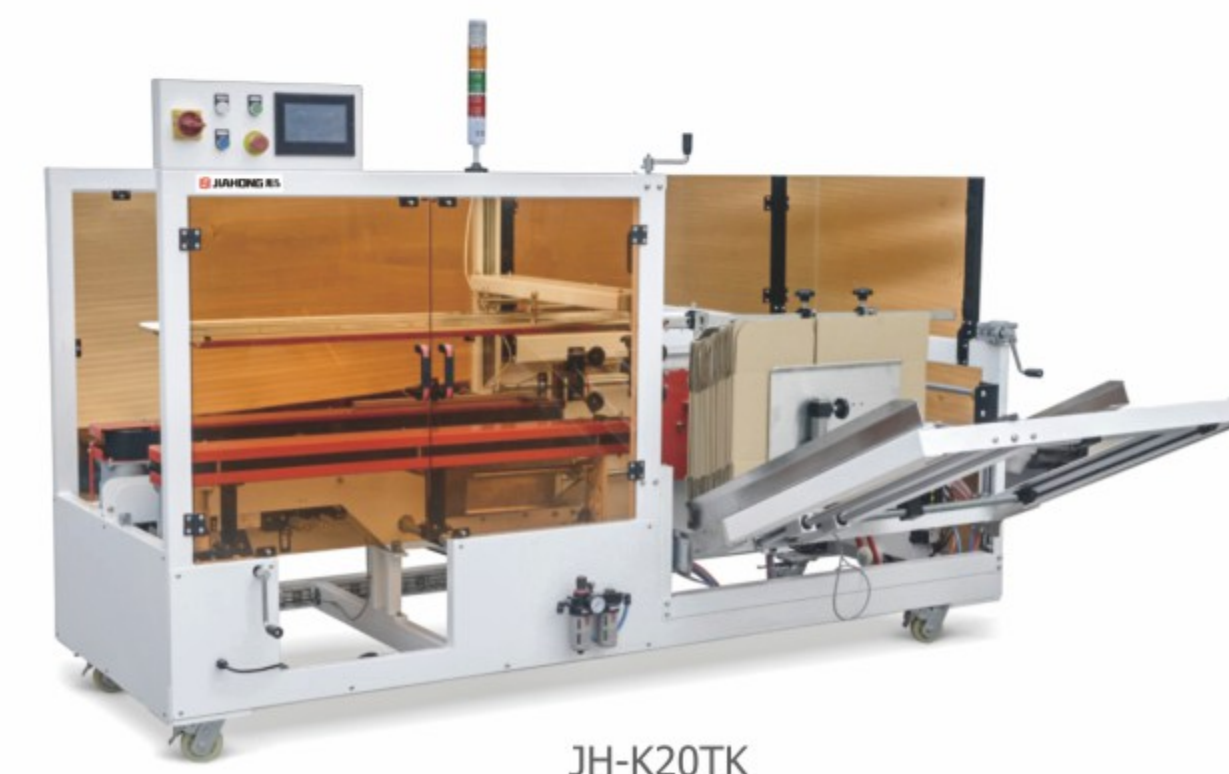

JH-K20TK

