



为您节省30%以上的包装成本
 全程和局部制绳取代传统打包
 先进的缠绕膜智能报警系统
 先进的自动上、断膜系统
 遥控一键式启动

AUTOMATIC WINDING MACHINE

自动缠绕机


嘉泓自动缠绕机是新开发的一种智能化包装设备，它采用微电脑控制系统，可以对包装物进行各种工艺要求的缠绕包装作业，具有稳定，抗干扰力强，能在高粉尘、高噪音、强电磁干扰和温度变化的环境下正常工作。

机器特性

- ◆ 人性化人机界面操作面板，操作和设置简单方便
- ◆ 恒张力膜架，出膜平整稳定，拉伸力均匀，包装完美
- ◆ PLC多功能程序设置，随意设置裹膜层次，红外线感应自动测高度
- ◆ 缓慢启动和停止功能，安全稳定，自动复位装置，方便快捷
- ◆ 膜架为交流电机预拉机构，配变频调速，预拉伸可以达到250%，节省材料



JH-206P
标准式缠绕机

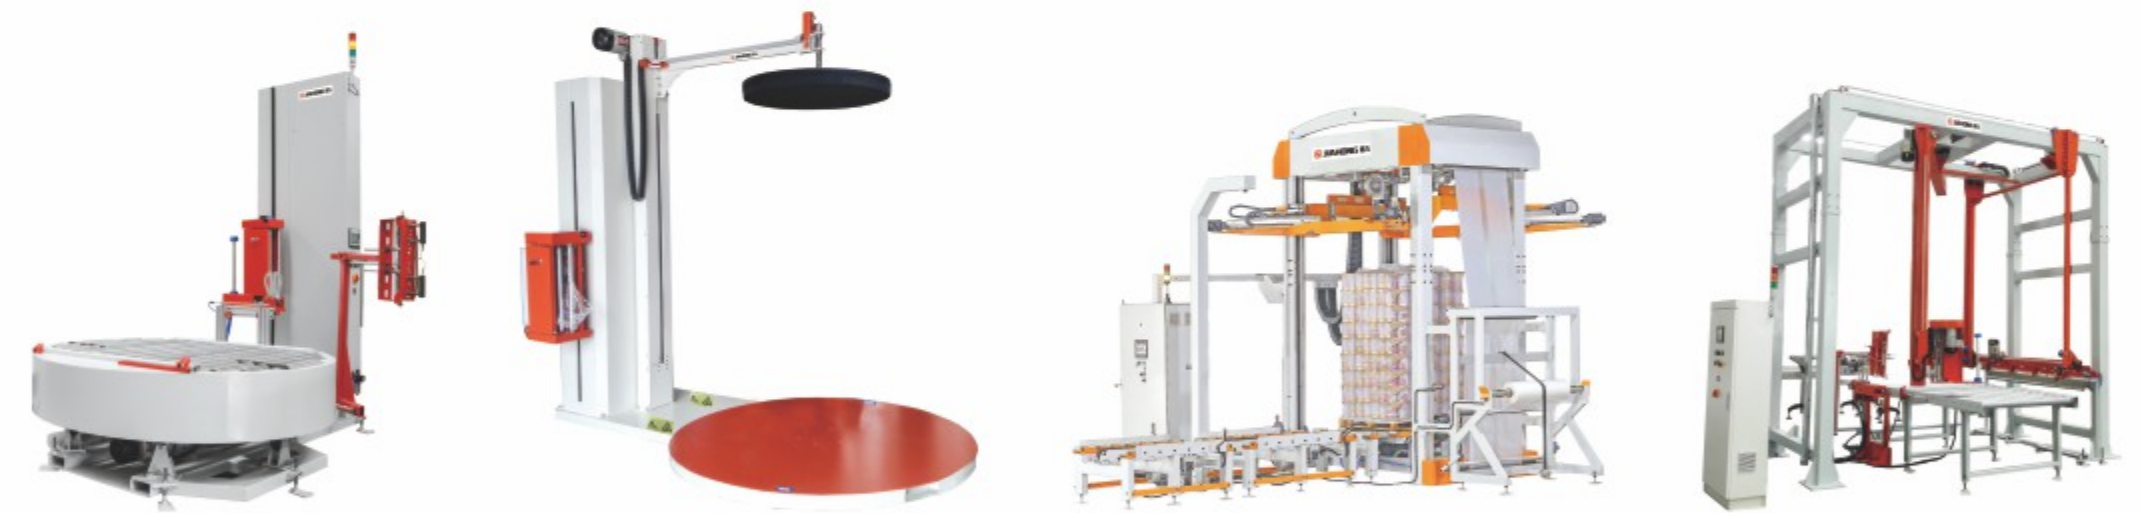

JH-206X
全自动在线缠绕机

JH-206Y
加压式缠绕机

JH-206L
冷拉伸裹膜机

JH-206C
全自动旋臂式缠绕机

技术参数

规格型号	JH-206P
外形尺寸	2545 × 1650 × 2270mm
转盘直径	1650mm
包装高度	2100mm
转盘高度	78mm
预拉伸	250%
转台速度	0-12转/分
工作效率	20-40托/小时
功率电压	转台0.75kw, 膜架0.23kw, 立柱0.37kw/AC220V
包装材料	LLDPE拉伸膜 厚度: 17~25um 幅宽: 500mm 纸芯: 3寸芯
载重量	2000kg
整机重量	700kg